


Анализ сетевого трафика

Движение трафика

Трафик движется между четырьмя основными участниками системы: Browser, WCS, WebServer (бэкенд) и SIP Server. Данные ходят по протоколам и портам, указанным в разделе [Архитектура](#). Перечень портов, используемых по умолчанию находится в разделе [Ядро сервера](#). Используемые порты могут быть также изменены в файлах настройки.

На диаграмме показаны направления движения сигнального (синим цветом) и медиа (красным цветом) трафика. Защищенный трафик, например SRTP, HTTPS или RTMFP, нельзя расшифровать без знания ключей шифрования, но для локализации неисправности расшифровка трафика, как правило не требуется. Зачастую достаточно информации о его корректном прохождении между участниками схемы.

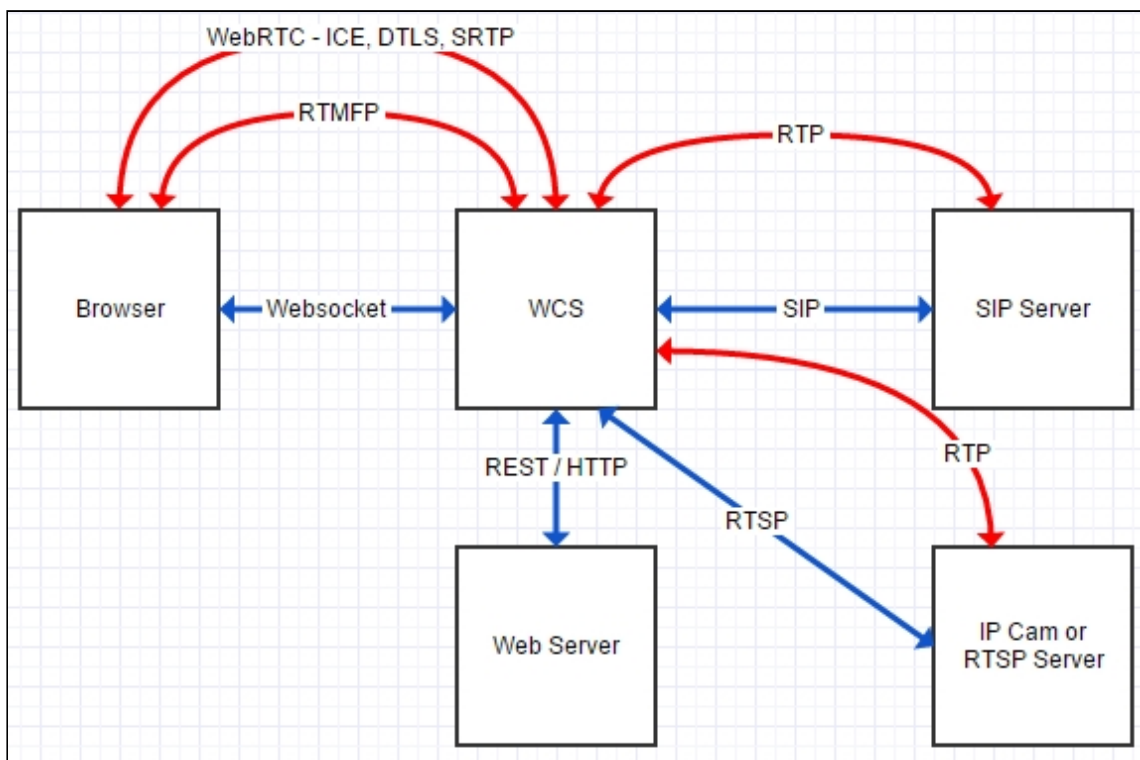

Таким образом, для корректной работы сервера должен корректно проходить следующий трафик:

- Websocket
- REST / HTTP
- SIP

- WebRTC
- --- ICE
- --- DTLS
- --- SRTP
- RTMFP
- RTP
- RTSP / RTP
- RTMP
- HLS

Захват трафика

Чтобы снять трафик воспользуйтесь командой: `tcpdump -i any -s 4096 -w log.pcap`.
Tcpdump позволяет записать весь трафик включая локальный REST HTTP, который по умолчанию идет на `http://localhost:8081/apps/EchoApp`. Для изменения этого адреса воспользуйтесь [настройками приложений](#) из [интерфейса командной строки](#).

Фильтрация трафика

Для фильтрации дампов в Wireshark можно использовать следующие фильтры:

- sip
- websocket
- `ip.src==127.0.0.1 && tcp.dstport==8081`

Последний фильтр используется для REST / HTTP трафика, который проходит локально через порт 8081 в случае обращения к локальному приложению EchoApp.

Attachments:

■ [all-traffic.jpg](#) (image/jpeg)