


Обработка ошибок

При возникновении ошибки, эта ошибка доставляется в соответствующем событии. Например в случае ошибки при установке соединения этим событием будет `ConnectionStatusEvent`. В случае ошибки, связанной со звонками, `CallStatusEvent` будет содержать `status=FAILED` и описание ошибки в поле `'info'`. Если ошибку не удастся классифицировать, она будет передана на клиента как `ErrorEvent` с описанием ошибки в поле `'info'`.



`ErrorEvent` будет так же передаваться на клиента в случае ошибок при взаимодействии с web-сервером для вызовов [событий](#)

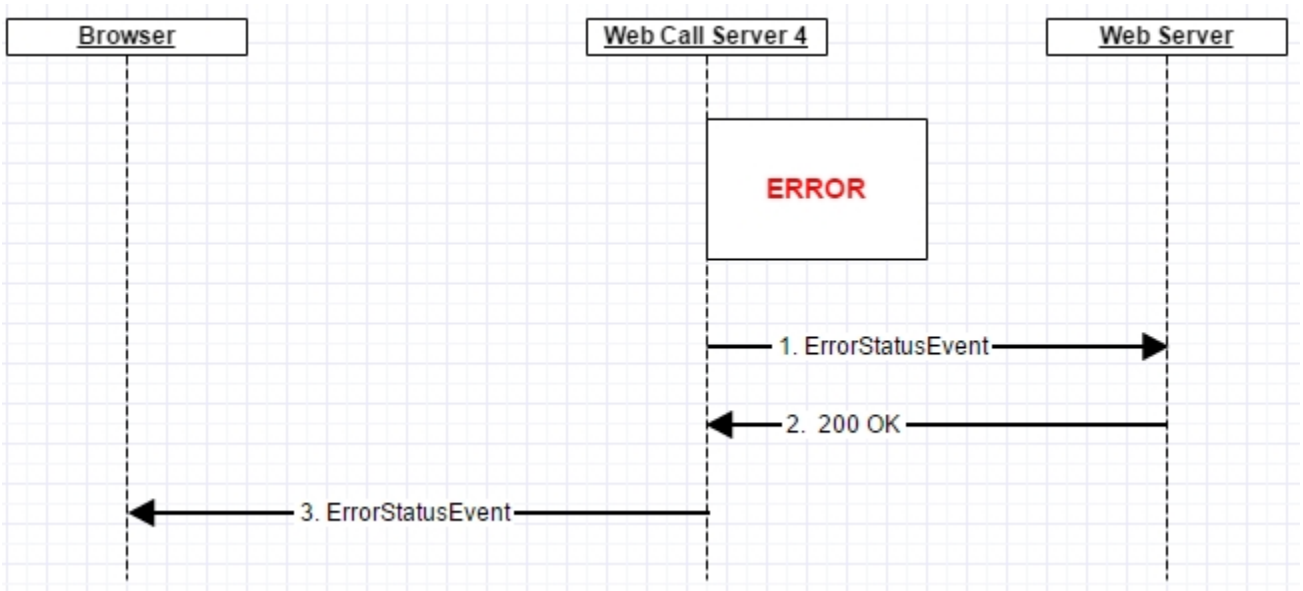