

# Android GPUImage


## Пример интеграции библиотеки GPUImage для наложения фильтров при публикации потока

Данный пример показывает, как интегрировать в приложение библиотеку GPUImage для наложения фильтров на изображение при публикации WebRTC потока. Для этого используется возможность [захвата изображения с программного источника](#). Пример работает с Android SDK, начиная со сборки [1.1.0.27](#).

На скриншоте ниже демонстрируется применение фильтра "сепия"

Поля ввода:

- `WCS Url` - адрес WCS сервера для установки WebSocket соединения
- `Stream name` - имя потока для публикации и воспроизведения
- `Use filter` - переключатель, включающий или отключающий применение фильтра

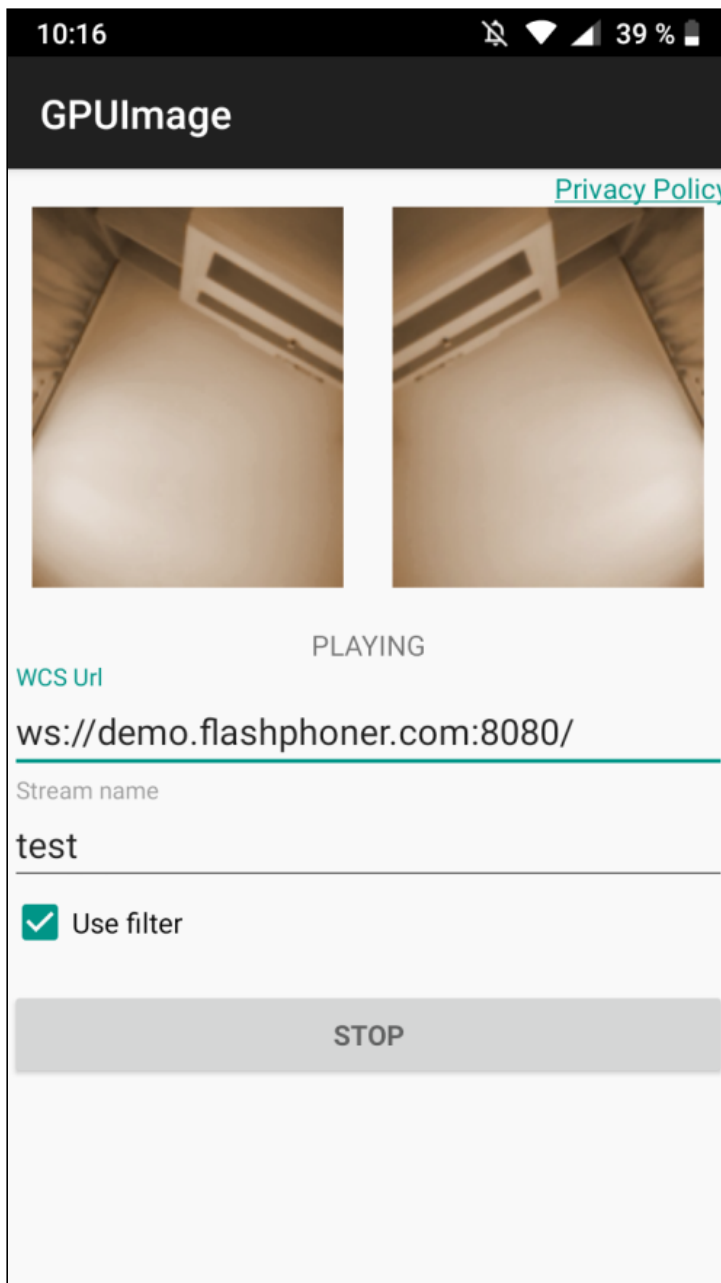

## Работа с кодом примера

Для разбора кода возьмем следующие классы примера `gpu-image`, который доступен для скачивания в сборке [1.1.0.27](#):

- класс основной активности приложения `GPUImageActivity.java`
- класс реализации интерфейса `Camera1Capturer` `GPUImageCameraCapturer.java`
- класс реализации интерфейса `Camera1Enumerator` `GPUImageCameraEnumerator.java`
- класс реализации интерфейса `CameraSession` `GPUImageCameraSession.java`

Обратите внимание, что классы реализации интерфейсов помещены в пакет `org.webrtc`, это необходимо для доступа к функциям захвата видео и управления камерой

## 1. Инициализация API

`Flashphoner.init()` [code](#)

```
Flashphoner.init(this);
```

## 2. Создание сессии

`Flashphoner.createSession()` [code](#)

Методу передается объект `SessionOptions` со следующими параметрами

- URL WCS-сервера
- `SurfaceViewRenderer localRenderer`, который будет использоваться для отображения публикуемого потока (после применения фильтра)
- `SurfaceViewRenderer remoteRenderer`, который будет использоваться для отображения воспроизводимого потока

```
sessionOptions = new SessionOptions(mWcsUrlView.getText().toString());
sessionOptions.setLocalRenderer(localRender);
sessionOptions.setRemoteRenderer(remoteRender);

/**
 * Session for connection to WCS server is created with method
 * createSession().
 */
session = Flashphoner.createSession(sessionOptions);
```

## 3. Подключение к серверу

`Session.connect()` [code](#)

```
session.connect(new Connection());
```

## 4. Получение от сервера события, подтверждающего успешное соединение

`session.onConnected()` [code](#)

```
@Override
public void onConnected(final Connection connection) {
```

```

runOnUiThread(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        mStatusView.setText(connection.getStatus());
        ...
    }
});
};

```

## 5. Создание потока

`Session.createStream()` code

```

StreamOptions streamOptions = new StreamOptions(streamName);
Constraints constraints = new Constraints(true, true);
streamOptions.setConstraints(constraints);

/**
 * Stream is created with method Session.createStream().
 */
publishStream = session.createStream(streamOptions);

```

## 6. Запрос прав на публикацию потока

`ActivityCompat.requestPermissions()` code

```

@Override
public void onConnected(final Connection connection) {
    runOnUiThread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            ...
            ActivityCompat.requestPermissions(StreamingMinActivity.this,
                new String[]{Manifest.permission.RECORD_AUDIO,
                    Manifest.permission.CAMERA},
                PUBLISH_REQUEST_CODE);
            ...
        }
    });
};

```

## 7. Публикация потока после предоставления соответствующих прав

`Stream.publish()` code

```

@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
    @NonNull String permissions[],
    @NonNull int[] grantResults) {
    switch (requestCode) {

```

```

        case PUBLISH_REQUEST_CODE: {
            if (grantResults.length == 0 ||
                grantResults[0] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
                grantResults[1] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
                muteButton();
                session.disconnect();
                Log.i(TAG, "Permission has been denied by user");
            } else {
                /**
                 * Method Stream.publish() is called to publish stream.
                 */
                publishStream.publish();
                Log.i(TAG, "Permission has been granted by user");
            }
            break;
        }
        ...
    }
}

```

## 8. Воспроизведение потока после успешной публикации

`Session.createStream()`, `Stream.play()` code

```

publishStream.on(new StreamStatusEvent() {
    @Override
    public void onStreamStatus(final Stream stream, final StreamStatus
streamStatus) {
        runOnUiThread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                if (StreamStatus.PUBLISHING.equals(streamStatus)) {

                    /**
                     * The options for the stream to play are set.
                     * The stream name is passed when StreamOptions object is
created.
                     */
                    StreamOptions streamOptions = new
StreamOptions(streamName);
                    streamOptions.setConstraints(new Constraints(true,
true));

                    /**
                     * Stream is created with method Session.createStream().
                     */
                    playStream = session.createStream(streamOptions);
                    ...
                    /**
                     * Method Stream.play() is called to start playback of
the stream.
                     */
                    playStream.play();
                } else {
                    Log.e(TAG, "Can not publish stream " + stream.getName() +

```

```

" " + streamStatus);
        onStoped();
    }
    mStatusView.setText(streamStatus.toString());
}
});
}
});

```

## 9. Закрытие соединения.

`Session.disconnect()` code

```

mStartButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        muteButton();
        if (mStartButton.getTag() == null ||
Integer.valueOf(R.string.action_start).equals(mStartButton.getTag())) {
            ...
        } else {
            /**
             * Connection to WCS server is closed with method
Session.disconnect().
             */
            session.disconnect();
        }
        ...
    }
});

```

## 10. Получение события, подтверждающего разъединение

`Session.onDisconnection()` code

```

@Override
public void onDisconnection(final Connection connection) {
    runOnUiThread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            mStatusView.setText(connection.getStatus());
            mStatusView.setText(connection.getStatus());
            onStoped();
        }
    });
}

```

## 11. Подготовка объекта `CustomCameraCapturerOptions`

code

```

private CustomCameraCapturerOptions createCustomCameraCapturerOptions() {
    return new CustomCameraCapturerOptions() {

        private String cameraName;
        private CameraVideoCapturer.CameraEventsHandler eventsHandler;
        private boolean captureToTexture;

        @Override
        public Class<?>[] getCameraConstructorArgsTypes() {
            return new Class<?>[]{String.class,
CameraVideoCapturer.CameraEventsHandler.class, boolean.class};
        }

        @Override
        public Object[] getCameraConstructorArgs() {
            return new Object[]{cameraName, eventsHandler, captureToTexture};
        }

        @Override
        public void setCameraName(String cameraName) {
            this.cameraName = cameraName;
        }

        @Override
        public void setEventsHandler(CameraVideoCapturer.CameraEventsHandler
eventsHandler) {
            this.eventsHandler = eventsHandler;
        }

        @Override
        public void setCaptureToTexture(boolean captureToTexture) {
            this.captureToTexture = captureToTexture;
        }

        @Override
        public String getCameraClassName() {
            return "org.webrtc.GPUImageCameraCapturer";
        }

        @Override
        public Class<?>[] getEnumeratorConstructorArgsTypes() {
            return new Class[0];
        }

        @Override
        public Object[] getEnumeratorConstructorArgs() {
            return new Object[0];
        }

        @Override
        public String getEnumeratorClassName() {
            return "org.webrtc.GPUImageCameraEnumerator";
        }
    };
}

```

## 12. Выбор программной камеры перед публикацией

code

```
CameraCapturerFactory.getInstance().setCustomCameraCapturerOptions(createCustomC  
CameraCapturerFactory.getInstance().setCameraType(CameraCapturerFactory.CameraTy
```

## 13. Разрешение/запрет использования фильтра

code

```
mUseFilter = (CheckBox) findViewById(R.id.use_filter);  
mUseFilter.setOnCheckedChangeListener(new  
CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {  
    @Override  
    public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean  
isChecked) {  
        GPUImageCameraSession.setUsedFilter(isChecked);  
    }  
});  
GPUImageCameraSession.setUsedFilter(mUseFilter.isChecked());
```

## 14. Реализация интерфейса `Camera1Capturer`

code

```
public class GPUImageCameraCapturer extends Camera1Capturer {  
  
    private GPUImageCameraSession cameraSession;  
    private boolean captureToTexture;  
  
    public GPUImageCameraCapturer(String cameraName, CameraEventsHandler  
eventsHandler, boolean captureToTexture) {  
        super(cameraName, eventsHandler, captureToTexture);  
        this.captureToTexture = captureToTexture;  
    }  
  
    @Override  
    protected void createCameraSession(CameraSession.CreateSessionCallback  
createSessionCallback, CameraSession.Events events, Context  
applicationContext, SurfaceTextureHelper surfaceTextureHelper, String  
cameraName, int width, int height, int framerate) {  
        CameraSession.CreateSessionCallback myCallback = new  
CameraSession.CreateSessionCallback() {  
            @Override  
            public void onDone(CameraSession cameraSession) {  
                GPUImageCameraCapturer.this.cameraSession =  
(GPUImageCameraSession) cameraSession;  
                createSessionCallback.onDone(cameraSession);  
            }  
        }  
    }  
}
```



```

        @Override
        public void onFailure(CameraSession.FailureType failureType,
String s) {
            createSessionCallback.onFailure(failureType, s);
        }
    };

    GPUImageCameraSession.create(myCallback, events, captureToTexture,
applicationContext, surfaceTextureHelper,
Camera1Enumerator.getCameraIndex(cameraName), width, height, framerate);
}
}

```

## 15. Реализация интерфейса `Camera1Enumerator`

code

```

public class GPUImageCameraEnumerator extends Camera1Enumerator {
    @Override
    public CameraVideoCapturer createCapturer(String deviceName,
CameraVideoCapturer.CameraEventsHandler eventsHandler) {
        return new GPUImageCameraCapturer(deviceName, eventsHandler, true);
    }
}

```

## 16. Импорт пакетов из библиотеки GPUImage

code

```

import jp.co.cyberagent.android.gpuimage.GPUImage;
import jp.co.cyberagent.android.gpuimage.GPUImageRenderer;
import jp.co.cyberagent.android.gpuimage.PixelBuffer;
import jp.co.cyberagent.android.gpuimage.filter.GPUImageMonochromeFilter;
import jp.co.cyberagent.android.gpuimage.util.Rotation;

```

## 17. Создание объекта `GPUImageCameraSession`

code

code

```

public static void create(CreateSessionCallback callback, Events events,
boolean captureToTexture, Context applicationContext, SurfaceTextureHelper
surfaceTextureHelper, int cameraId, int width, int height, int framerate) {
    long constructionTimeNs = System.nanoTime();
    Logging.d("GPUImageCameraSession", "Open camera " + cameraId);
    events.onCameraOpening();

    Camera camera;
    try {

```

```

        camera = Camera.open(cameraId);

    } catch (RuntimeException var19) {
        callback.onFailure(FailureType.ERROR, var19.getMessage());
        return;
    }

    if (camera == null) {
        callback.onFailure(FailureType.ERROR, "android.hardware.Camera.open
returned null for camera id = " + cameraId);
    } else {
        try {

camera.setPreviewTexture(surfaceTextureHelper.getSurfaceTexture());
        } catch (RuntimeException | IOException var18) {
            camera.release();
            callback.onFailure(FailureType.ERROR, var18.getMessage());
            return;
        }

        Camera.CameraInfo info = new Camera.CameraInfo();
        Camera.getCameraInfo(cameraId, info);

        CameraEnumerationAndroid.CaptureFormat captureFormat;
        try {
            Camera.Parameters parameters = camera.getParameters();
            captureFormat = findClosestCaptureFormat(parameters, width,
height, framerate);
            Size pictureSize = findClosestPictureSize(parameters, width,
height);
            updateCameraParameters(camera, parameters, captureFormat,
pictureSize, captureToTexture);
        } catch (RuntimeException var17) {
            camera.release();
            callback.onFailure(FailureType.ERROR, var17.getMessage());
            return;
        }

        if (!captureToTexture) {
            int frameSize = captureFormat.frameSize();

            for(int i = 0; i < 3; ++i) {
                ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocateDirect(frameSize);
                camera.addCallbackBuffer(buffer.array());
            }
        }

        camera.setDisplayOrientation(0);
        callback.onDone(new GPUImageCameraSession(events, captureToTexture,
applicationContext, surfaceTextureHelper, cameraId, camera, info,
captureFormat, constructionTimeNs));
    }
}

```

## 18. Переключение использования фильтра

code

```
public static void setUsedFilter(boolean usedFilter) {
    isUsedFilter = usedFilter;
}
```

## 19. Применение фильтра

Фильтр применяется к картинке, полученной из буфера камеры, и изменения возвращаются в буфер

code

```
private void listenForByteBufferFrames() {
    this.camera.setPreviewCallbackWithBuffer(new Camera.PreviewCallback() {
        public void onPreviewFrame(byte[] data, Camera callbackCamera) {
            GPUImageCameraSession.this.checkIsOnCameraThread();
            if (callbackCamera != GPUImageCameraSession.this.camera) {
                ...
            } else if (GPUImageCameraSession.this.state !=
GPUImageCameraSession.SessionState.RUNNING) {
                ...
            } else {
                long captureTimeNs =
TimeUnit.MILLISECONDS.toNanos(SystemClock.elapsedRealtime());
                if (!GPUImageCameraSession.this.firstFrameReported) {
                    int startTimeMs =
(int)TimeUnit.NANOSECONDS.toMillis(System.nanoTime() -
GPUImageCameraSession.this.constructionTimeNs);

GPUImageCameraSession.camera1StartTimeMsHistogram.addSample(startTimeMs);
                    GPUImageCameraSession.this.firstFrameReported = true;
                }

                applyFilter(data,
GPUImageCameraSession.this.captureFormat.width,
GPUImageCameraSession.this.captureFormat.height);

                VideoFrame.Buffer frameBuffer = new NV21Buffer(data,
GPUImageCameraSession.this.captureFormat.width,
GPUImageCameraSession.this.captureFormat.height, () -> {
                    GPUImageCameraSession.this.cameraThreadHandler.post(() ->
{
                        if (GPUImageCameraSession.this.state ==
GPUImageCameraSession.SessionState.RUNNING) {
GPUImageCameraSession.this.camera.addCallbackBuffer(data);
                        }
                    });
                });
                VideoFrame frame = new VideoFrame(frameBuffer,
GPUImageCameraSession.this.getFrameOrientation(), captureTimeNs);
            }
        }
    });
}
```

```

GPUImageCameraSession.this.events.onFrameCaptured(GPUImageCameraSession.this,
frame);
        frame.release();
    }
}
});
}

```

## 20. Реализация фильтра

code

```

private void applyFilter(byte[] data, int width, int height) {
    if (!isUsedFilter) {
        return;
    }
    GPUImageMonochromeFilter filter = new GPUImageMonochromeFilter();
    filter.setColor(0,0,0);

    GPUImageRenderer renderer = new GPUImageRenderer(filter);
    renderer.setRotation(Rotation.NORMAL, false, false);
    renderer.setScaleType(GPUImage.ScaleType.CENTER_INSIDE);

    PixelBuffer buffer = new PixelBuffer(width, height);
    buffer.setRenderer(renderer);

    renderer.onPreviewFrame(data, width, height);
    Bitmap newBitmapRgb = buffer.getBitmap();
    byte[] dataYuv = Utils.getNV21(width, height, newBitmapRgb);
    System.arraycopy(dataYuv, 0, data, 0, dataYuv.length);

    filter.destroy();
    buffer.destroy();
}

```